



Usb-HUB28

28s iPad Charge and Synchronize usb hub box
1.1A iPad Charge Available

最大28台のiPadを一括で
充電＋データ通信できるUSBハブです。

for iPad

iTunes/Apple Configurator

Mac & Win

セルフパワー

RoHS 対応


最大28台のiPadの同時充電及び、データ通信をすることができる大容量セルフパワーUSBハブです。

iPadをペーパーレス会議や営業支援メディアとして活用する企業や教育機関(大学、専門学校、高校、中学校、小学校)など、複数台のiPadを一括で管理するシーンで活躍します。



Usb-HUB28

28s iPad Charge and Synchronize usb hub box
1.1A iPad Charge Available

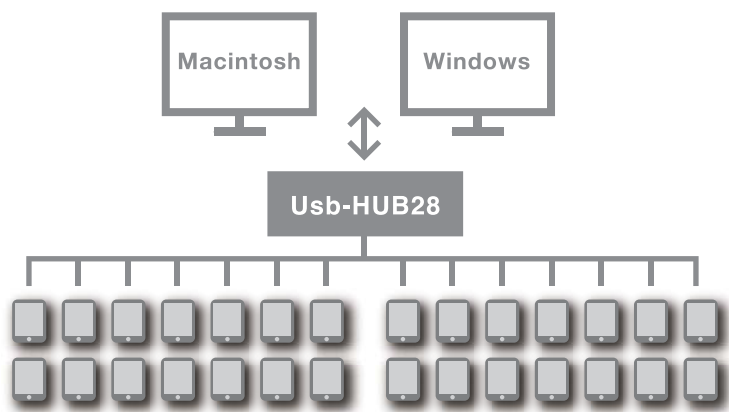

複数台のiPadの 充電とデータ通信を実現

複数台のiPadの一括充電及び、データ通信ができる大容量セルフパワーUSBハブです。

iPadをペーパーレス会議や営業支援メディアとして活用する企業や教育機関(大学、専門学校、高校、中学校、小学校)など複数のiPadを一括で管理するシーンで活躍します。

二種類のソフトウェア でデータ同期ができます

Usb-HUB28の「データ通信モード」を利用すれば、右表のソフトウェアを使って、データの同期が可能です。弊社での動作確認環境は右表の通りです。

ソフトウェア	利用できる OS	同期できるデータ
iTunes での同期	Macintosh Windows※ ※Windows7以上を推奨	PDFファイル iBooks Authorで作成した ブックデータ
Apple Configurator での同期	Macintosh のみ※ ※Mac OS X 10.7(Lion) 以上で動作可能	iOSのアップデート デバイスの設定ファイル アプリ アプリ内の書類

モード切替スイッチ



Usb-HUB28には「充電モード」と「データ通信モード」の2つのモードがあり、スイッチで簡単に切替えられます。

データ通信時差処理



本製品は、「データ通信モード」におけるUSBポート接続の開始にあたり、7ポートを1グループとして、ホストPCに接続するように制御されています。

これはホストPC側におけるUSBインターフェイスの多数接続処理が適切に行われるようにするための機能です。

動作確認環境

Macintosh	MacBook Air CORE2 DUO 1.4GHz(2GB) Mac OS X 10.7(Lion)
Windows	Windows8 (64bit) Core i7 2.9GHz(4GB)

※上記は推奨環境です。購入前に動作確認を希望される方は、デモ機貸出サービスをご利用ください。

仕様

製品番号	IPC-USB001-28
インターフェイス	USB2.0(USB1.1インターフェイスに接続した場合はUSB1.1互換で動作)
USB電源	セルフパワー
供給電流	iPad接続用28ポート: 各 1.1A(Typical.)
最大転送速度	480Mbps(USB2.0ハイスピードモード理論値)
本体定格	AC100V 480W(Max.)
外形寸法	W:405mm X D:225mm X H:65mm(ケーブルを除く)
付属品	ACケーブル、PC接続用USBケーブル、取扱説明書
無償保証期間	保証書記載のお買い上げ日より1年間
対応規格	RoHS指令(EU(欧州連合)の有害物質規制対応)

デモ機貸出サービス



ご購入前に動作検証用にデモ機を一週間貸出ししております。
※送料はご負担をお願いします。

ご購入・お問い合わせ

エム・ティ・プランニング株式会社
<http://www.mt-planning.com/>

〒150-0036
東京都渋谷区南平台町4-11 南平台ツイン1F
Tel:03-5489-3815 Fax:03-5489-3814
mail: ipadcart@mt-planning.com

渋谷ショールームでの見学



Usb-HUB28を利用したiPadの複数台一括同期の様子をご覧いただけます。
※見学を希望の方は事前にご連絡ください。