

# USB-haco 10


Synchronize + Charge USB-hub

最大10台のiPadの充電とデータ同期ができる  
2.1A急速充電対応USBハブ『USB-haco10』です。

iPad セルフパワー iTunes Appleconfigurator RoHS 対応



ペーパーレス会議や業務支援ツール/学習支援ツールとして利用するiPadなどの充電/同期にご利用いただけます。USB-haco10を4台カスケード接続することで最大40台までのiPadを充電しながら、データを同期することができます。旧機種Usb-HUB28では必要だった、充電モード/同期モードのスイッチによる切り替えが不要。データ同期中のバッテリー切れやモードの切り替え忘れによる充電の失敗は、もう心配ありません。

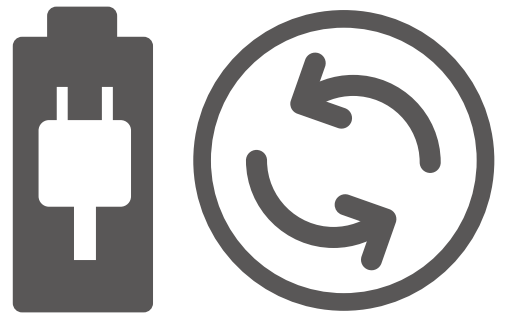

# USB-haco 10

Synchronize + Charge USB-hub

複数台のiPad等のUSBデバイスを充電しながらデータ同期をとることができるセルフパワーUSBハブです。

## 製品仕様

型番	IPC-UH-10
対応機種	ホストコンピュータOS: Apple Mac OSX、Microsoft Windows 8/10 <small>※intel Haswell以降のCPU搭載モデルおよび、USB 3.0ポートでは、一度に認識可能なUSB機器の数に制限がある場合がございます。</small>
	充電/同期対応デバイス: Apple iPadシリーズ(一部機種を除く) <small>※全てのUSBデバイスの動作を保証するものではありません。</small>
インターフェイス	USB2.0準拠/USB1.1準拠
USBポート	【前面】 充電/同期デバイス用ポート:USB Aコネクタメス × 10  【背面】 ホストコンピュータ接続ポート: USB Bコネクタオス × 1 カスケードポート:USB Aコネクタメス × 3
USB電源	セルフパワー
供給電流	DC5V 最大2.1A (各 充電/同期デバイス用ポート) <small>※ Apple Divider1/2及び、USB BC1.2(CDP/DCP)に準拠 ※カスケード用ポートでは2.1A急速充電出来ません。</small>
最大転送速度	480Mbps(USB2.0/ハイスピードモード理論値)
本体定格	DC15V 9.6A
外形寸法	W:200mm X D:135mm X H:42mm (ACアダプタ、ケーブルを除く)
付属品	ACアダプタ、ホストコンピュータ接続用USBケーブル、固定用マグネット、取扱説明書
無償保証期間	1年間
製造国	日本製 (Made in Japan)
価格	オープン価格(お問い合わせください)

製品の外觀・仕様は予告なく変更になる場合がございます。ご了承ください。

※iTunes, Apple ConfiguratorはApple社が提供するソフトウェアです。  
 ※iTunes, Apple Configuratorのダウンロード、ご使用方法はApple社のホームページでご確認ください。  
 ※iPad, iPhone, iPod Touch以外のスマートフォン、タブレットの同期方法については、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。  
 ※全てのUSBデバイスの動作を保障するものではありません。  
 ※iOSのアップデートは同時に行えません。  
 ※ソフトウェアは最新のものをご利用になることをおすすめいたします。

## ご購入・お問い合わせ

エム・ティ・プランニング株式会社  
第二商品企画部

http://www.mt-planning.com/products/tabletcart/  
 〒150-0012  
 東京都渋谷区広尾1-3-18広尾オフィスビル6F  
 TEL:03-6456-2850 (第二商品企画部直通)  
 FAX:03-6456-2844  
 mail: tabletcart@mt-planning.com

最大10台のiPadの充電とデータ同期ができる  
2.1A急速充電対応USBハブ『USB-haco10』です。



充電中/通信中のステータスLED搭載



カスケードポート搭載

ご希望の多かったデバイスの状態を表示するLEDランプを装備。充電中は「赤色」、通信中は「青色」、充電完了は「緑色」と色でデバイスの状態がひと目でわかるようになりました。

背面には『USB-haco10』を3台まで追加接続できるカスケードポートを装備しました。4台例えばiPadなどのデバイスを最大40台まで同時に管理することが可能です。

## 充電機能について



タブレット スマートフォン

1ポートあたり最大2.1Aでタブレットやスマートフォンを急速充電できます。

※USB充電ができる機器をご利用頂けます。  
 ※全てのデバイスの動作を保証するものではありません。



さまざまなUSB機器の充電に対応しています。

『USB-haco10』では、USB機器の接続時に充電方式を自動判別して、急速充電を行います。

※充電されるデバイスの仕様により、急速充電しない場合があります。

## データ通信機能について


一括で10台のiOSデバイス(iPad, iPhone)を管理できます。この機能を使うには、「iTunes」(Macintosh/Windows)や「Apple Configurator」(Macintosh)が必要です。

iTunes を使ったデータ同期	Apple Configurator を使ったデータ同期
Macintosh/Windows	Macintosh
<ul style="list-style-type: none"> <li>バックアップの作成/復元</li> <li>iOSのアップデート</li> <li>Appのインストール/削除(※1)</li> <li>iBooksを利用したPDFファイルの配布(※1)</li> <li>ファイル転送可能な各種Appへのデータの転送</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>各デバイスの設定</li> <li>iOSのアップデート</li> <li>Appのインストール/削除</li> <li>ファイル転送可能な各種Appへのデータの転送</li> </ul>

## iPadなどのデバイスを10台接続して使う場合


接続方法はかんたん。パソコンと『USB-haco10』を、同期したいiPadなどとUSBケーブルで接続するだけです。

充電/同期モード切替不要  
充電とデータ通信が同時にできます。

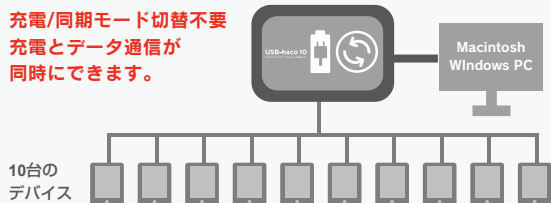

## iPadなどのデバイスを40台接続して使う場合

4台カスケード接続することで、1台のパソコンから、最大40台のiPadなどのiOSデバイスを管理することが可能となります。

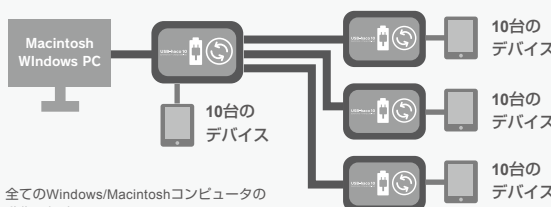

全てのWindows/Macintoshコンピュータの動作を保障するものではありません。